


Oznaczenia

- - Proj. stóp metalowy, cylindryczny typu S-90PC-3
- - Projektowana oprawa oświetleniowa ledowa
- - Proj. linia kablowa oświetlenia drogowego YAKXS 4x25


Projektuje się budowę linii kablowej, wydzielonej oświetlenia drogowego typu YAKXS 4x25 dł. 133(162) m.m. na słupach metalowych typu S-90PC-3, na fundamencie betonowym F150/200.

Zasilenie oświetlenia drogowego z Istn. stupa PGE nr 7 w linii nN "Majdan Jarociński".

Na słupie nr 7/1/W0; 7/1/W0 zamontować oprawy oświetleniowe, ledowe - 2 szt. oraz wykonać uzziemienie słupów.

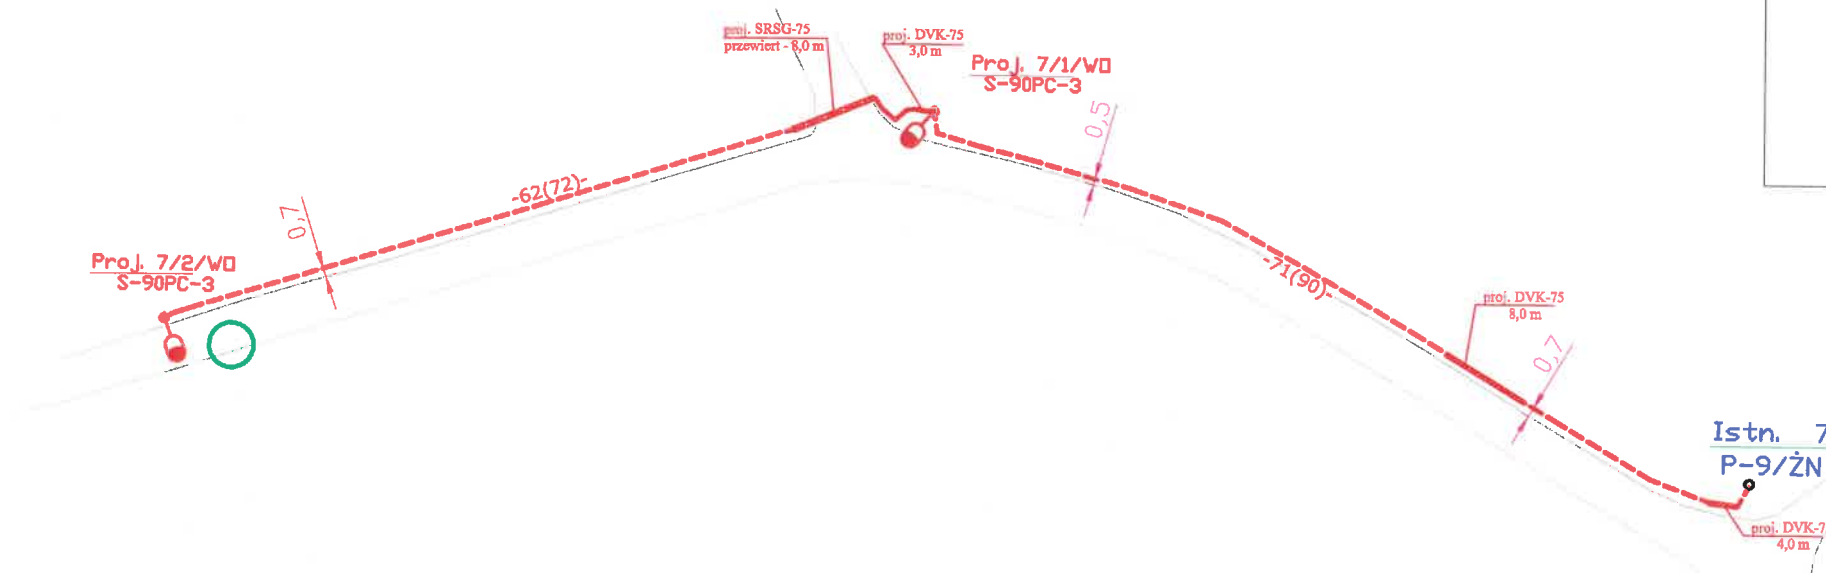

Panel oświetleniowy w szafce stacyjnej nN SR-4 na st. trafo "Majdan Modliborski"

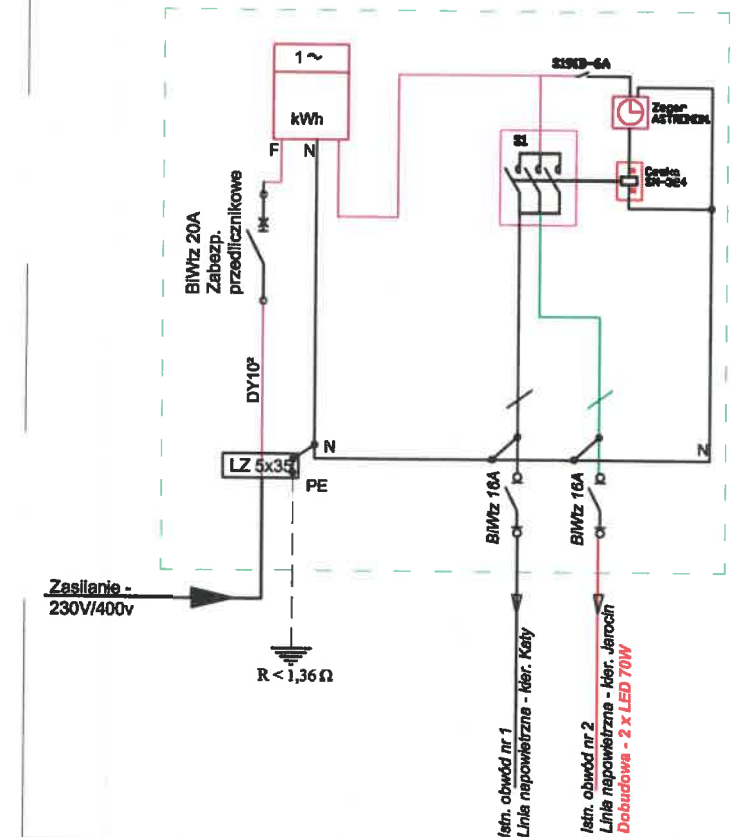

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA ELEKTRYCZNA	Nazwa i adres obiektu: Linia kablowa, wydzielona oświetlenia drogowego w m-ści Majdan Jarociński			
	Inwestor: GMINA JAROCIN JAROCIN 159, 37-405 JAROCIN			
Tytuł rysunku: Schemaat ideowy oświetlenia drogowego w m-ści Majdan Jarociński				Skala:
PROJEKTANCI	Nr upraw.	Podpis	Data	Nr rys. E2
Projektant: mgr inż. Tomasz Bódziuch	LUB/0110/ PWOE/09		Lipiec 2022	