


Plan zagospodarowania terenu

Oznaczenia

- - Proj. słup metalowy, cylindryczny typu S-90PC-3
- - Projektowana oprawa oświetleniowa ledowa
- - Proj. linia kablowa oświetlenia drogowego YAKXS 4x25

Projektuje się budowę linii kablowej, wydzielonej oświetlenia drogowego typu YAKXS 4x25 dł. 118(146) m.m. na słupach metalowych typu S-90PC-3, na fundamencie betonowym F150/200. Zasilenie oświetlenia drogowego z istn. słupa PGE nr 21 w linii nN "Jarocin 2". Na słupie nr 21/1/WO; 21/2/WO zamontować oprawy oświetleniowe, ledowe - 2 szt. oraz wykonać uziemienie słupów.

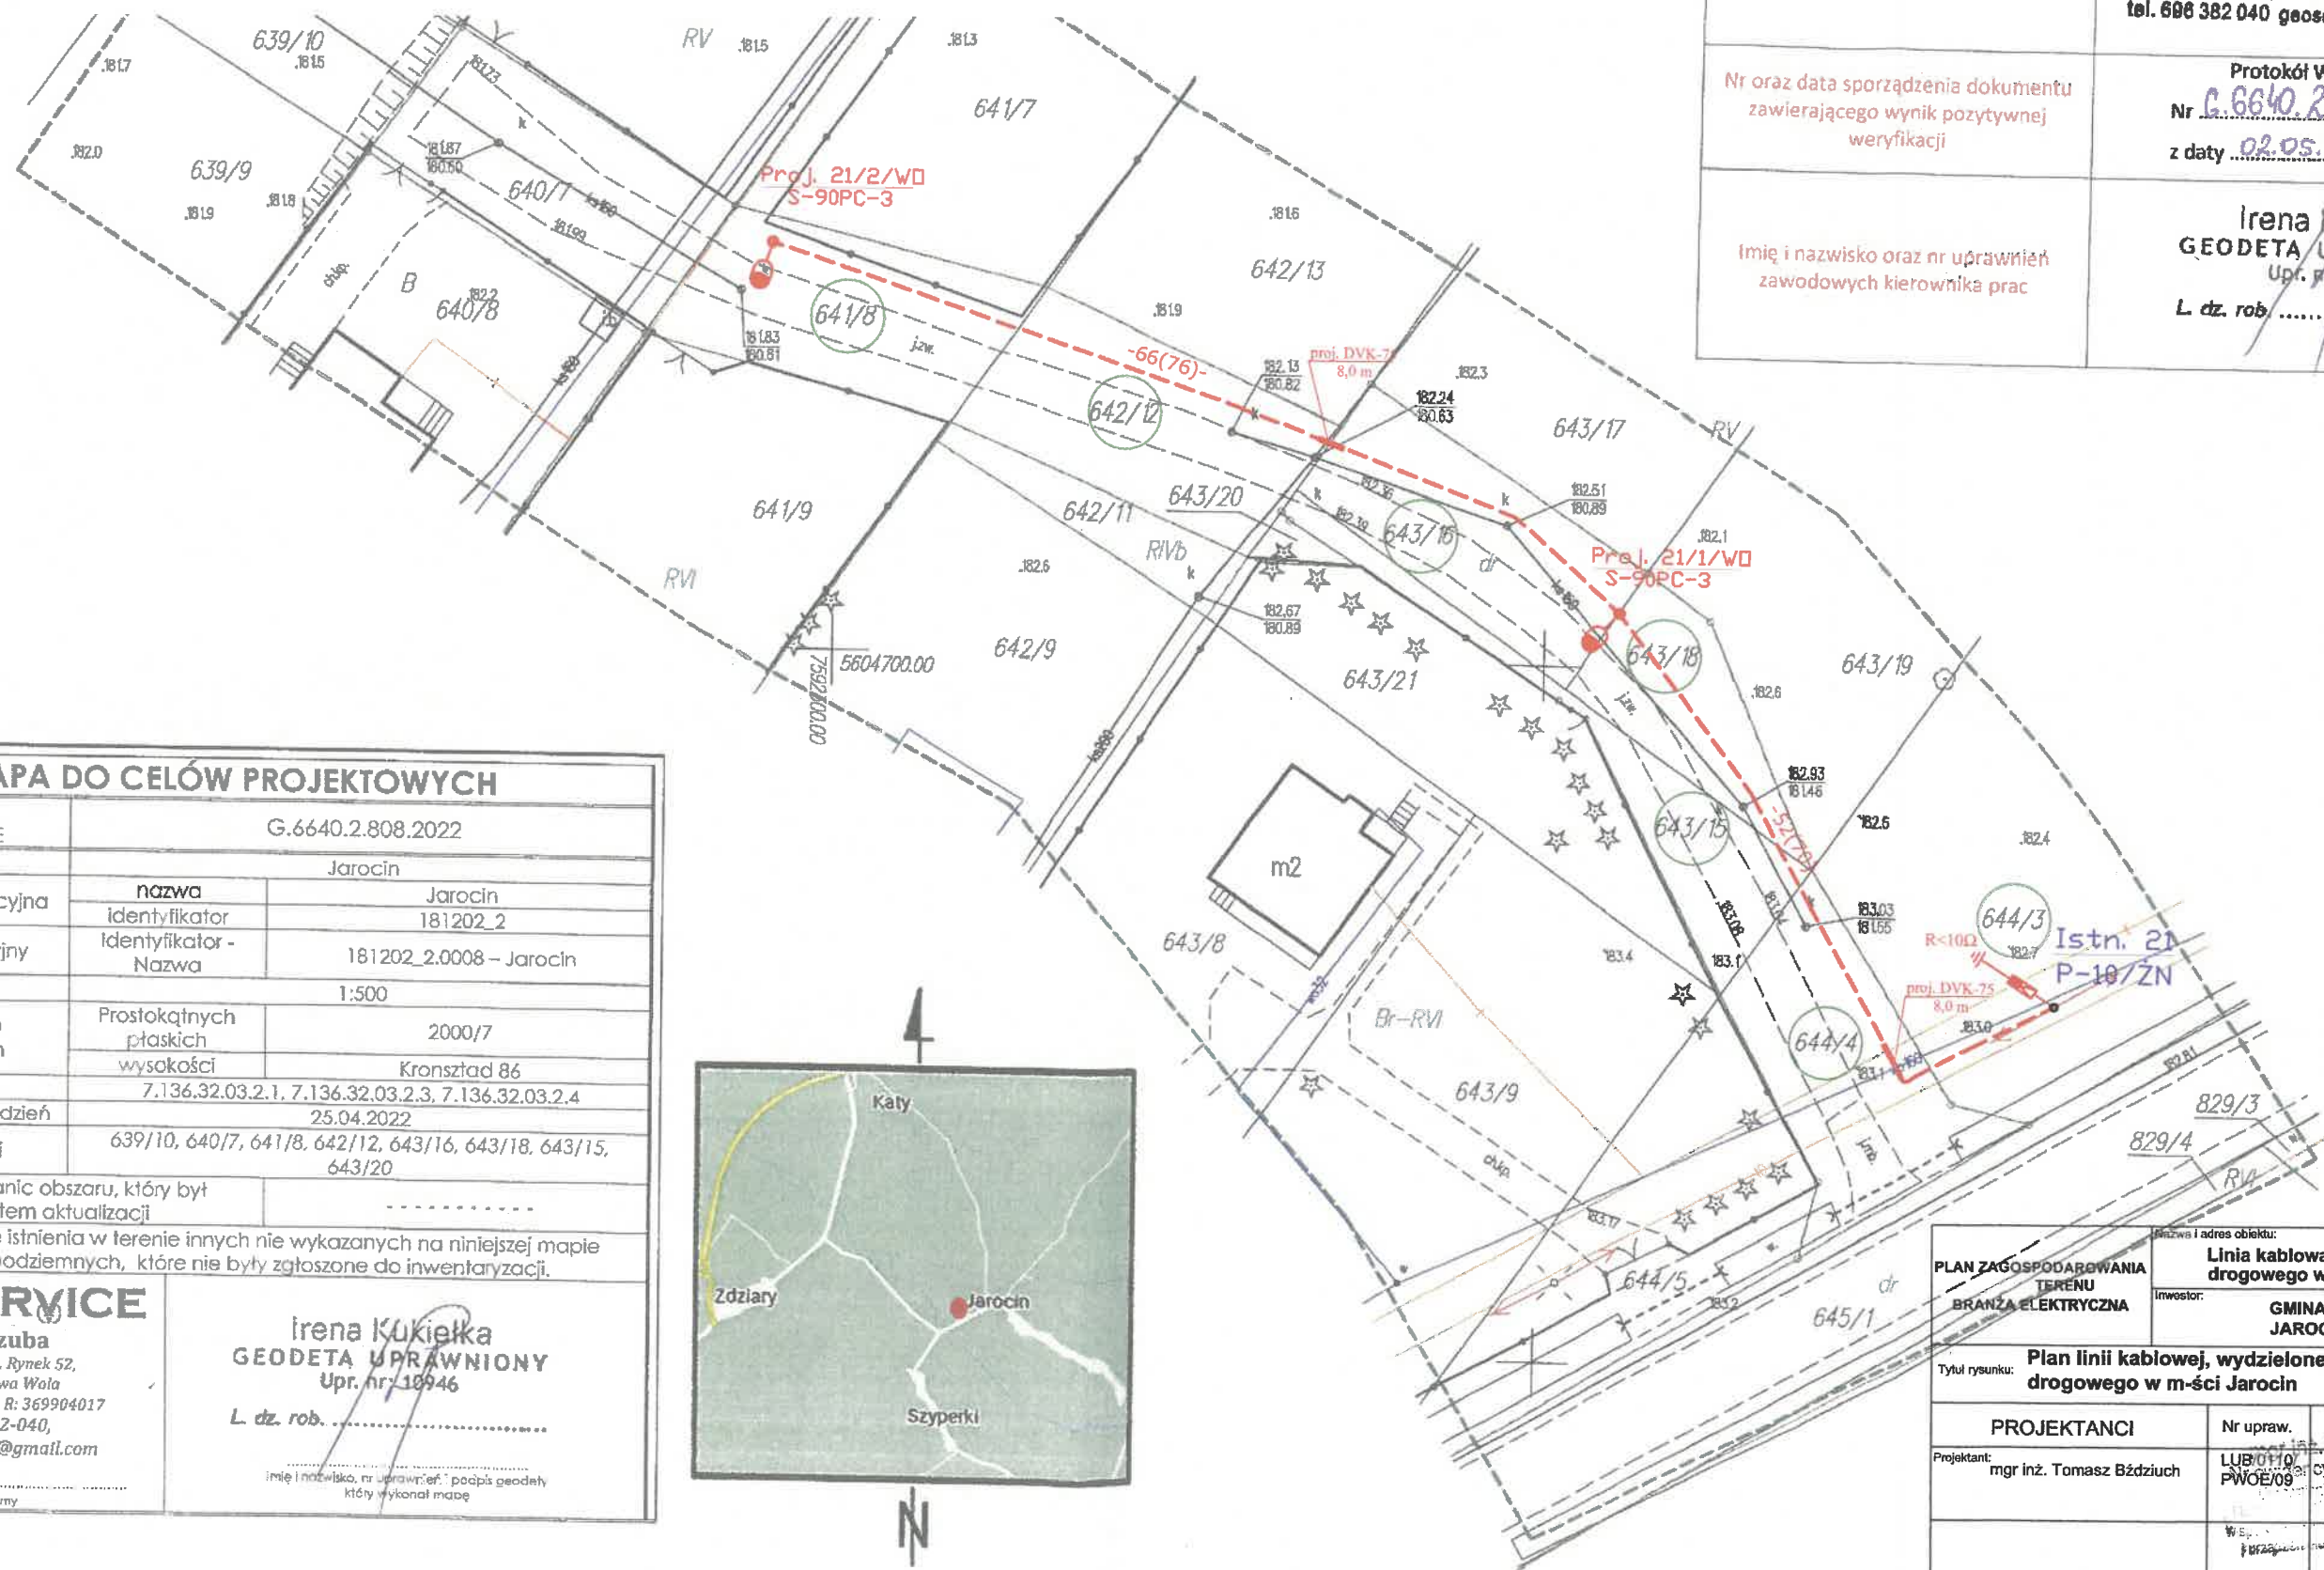

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	G.6640.2.808.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenia	Starosta Nizański
Wykonawca prac geodezyjnych	GEO-SERVICE Marta Czuba ul. Rynek 52, 37-464 Stalowa Wola NIP 771-281-62-04 REGON 369904017 tel. 696 382 040 geoservice.m@gmail.com
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr G.6640.2.808.2022-1 z daty 02.05.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Irena Kukielka GEODETA UPRAWNIONY Upr. nr: 10946 L. dz. rob.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
OZNACZENIE KANCLARYJNE	G.6640.2.808.2022	
mięscowość	Jarocin	
Jednostka ewidencyjna	nazwa	Jarocin
	Identyfikator	181202_2
Obręb ewidencyjny	Identyfikator - Nazwa	181202_2.0008 – Jarocin
Skala mapy	1:500	
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000/7
	wysokości	Kronsztad 86
Sekcje mapy	7.136.32.03.2.1, 7.136.32.03.2.3, 7.136.32.03.2.4	
Mapa aktualna na dzień	25.04.2022	
Dotyczy działki	639/10, 640/7, 641/8, 642/12, 643/16, 643/18, 643/15, 643/20	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.		
GEO-SERVICE Marta Czuba Stalowa Wola ul. Rynek 52, 37-464 Stalowa Wola NIP: 771-281-62-04, R: 369904017 Tel: 696-382-040, geo.podkarpacie@gmail.com		Irena Kukielka GEODETA UPRAWNIONY Upr. nr: 10946 L. dz. rob. Imię i nazwisko, nr uprawnień, podpis geodety który wykonał mapę
Pieczęć firmy		



PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Linia kablowa, wydzielona oświetlenia drogowego w m-ści Jarocin	
BRANŻA ELEKTRYCZNA		Inwestor: GMINA JAROCIN JAROCIN 159, 37-405 JAROCIN	
Tytuł rysunku: Plan linii kablowej, wydzielonej oświetlenia drogowego w m-ści Jarocin		Skala: 1:500	
PROJEKTANCI	Nr upraw.	Podpis	Data
mgr inż. Tomasz Bzdziuch	LUB/010/PWOE/09	[Signature]	02.05.2022
Wzrost		Wzrost	
Wzrost		Wzrost	