


Mapa do celów projektowych

Obręb ewidencyjny : 181202_2.0009 Mostki dz. 796
Jednostka Ewidencyjna : 181202_2 Jarocin
Arkusze mapy : 7.137.33.16.1.1, 7.137.33.16.1.2
Skala : 1 : 500
Układ współrzędnych : „2000”
Poziom odniesienia : „Amsterdam”

NR ZGŁOSZENIA: G.6640.2.290.023

Mapa wykonana bez ustalenia obciążeń hipotecznych
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie linią przerywaną
wg stanu na dzień 2023-02-09r.

Wykonawca:
GEODETA UPRAWNIONY
inż. Łukasz Kapuściński
Nr upr. 21482
USŁUGI GEODEZYJNE
Lukasz Kapuściński
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1B/5
Tel. 015 841 53 59, kom. 606-615-971
NIP 865-235-77-03, Nr uprawnień 21482
geodezjanisko.pl

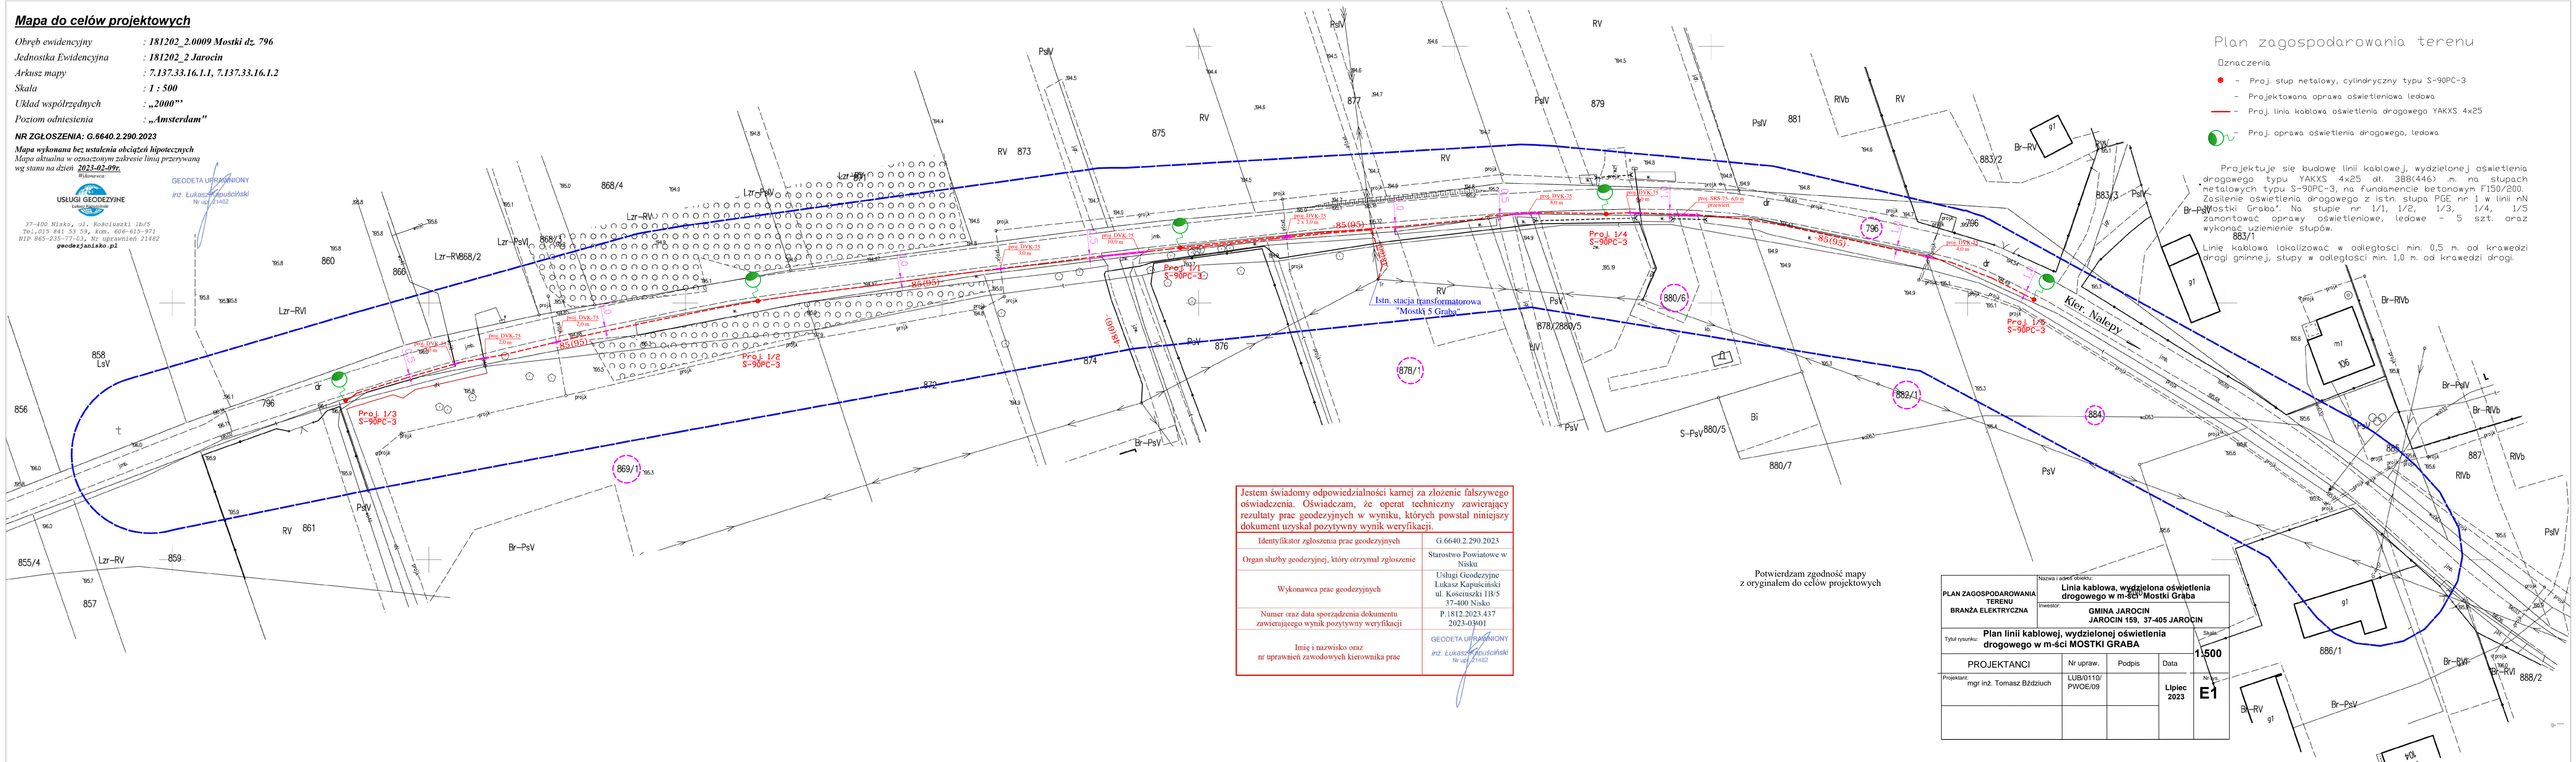

Plan zagospodarowania terenu

Oznaczenia

- Proj. słup metalowy, cylindryczny typu S-90PC-3
- Projektowana oprawa oświetleniowa ledowa
- Proj. linia kablowa oświetlenia drogowego YAKXS 4x25
- Proj. oprawa oświetlenia drogowego, ledowa

Projektuje się budowę linii kablowej, wydzielonej oświetlenia drogowego typu YAKXS 4x25 dt. 388(446) m. na słupach metalowych typu S-90PC-3, na fundamencie betonowym F150/200. Zasilenie oświetlenia drogowego z istn. stupa PGE nr 1 w linii nN Mostki Graba. Na słupie nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 zamontować oprawy oświetleniowe, ledowe - 5 szt. oraz wykonać uzimienie słupów.

Linie kablowa lokalizować w odległości min. 0,5 m. od krawędzi drogi gminnej, słupy w odległości min. 1,0 m. od krawędzi drogi.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	G.6640.2.290.023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starostwo Powiatowe w Nisku
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Łukasz Kapuściński ul. Kościuszki 1B/5 37-400 Nisko
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywny weryfikacji	P.1812.2023.437 2023-03-01
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY inż. Łukasz Kapuściński Nr upr. 21482

Potwierdzam zgodność mapy z oryginałem do celów projektowych

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA ELEKTRYCZNA	Nazwa i adres obiektu: Linia kablowa, wydzielona oświetlenia drogowego w m-ści Mostki Graba			
	Inwestor: GMINA JAROCIN JAROCIN 159, 37-405 JAROCIN			
Tytuł rysunku: Plan linii kablowej, wydzielonej oświetlenia drogowego w m-ści MOSTKI GRABA				Skala: 1:500
PROJEKTANCI		Nr upraw.	Podpis	Data
Projektant: mgr inż. Tomasz Bździch		LUB/0110/ PWOE/09		Lipiec 2023
				Nr rys. E1